فرمان های قابل ارسال به سیستم ارسال SMS

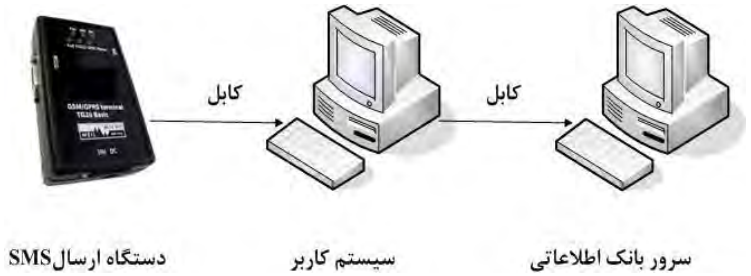

مراحل ارسال فرمان ها از طریق SMS جهت اجرا در نرم افزار به شرح زیر می باشد:

۱. جهت فعال سازی کنترل ورود و خروج همه کارمندان از طریق ارسال SMS به مدیر مربوطه، کد ۰۰۰۱ را در متن SMS وارد نموده و به شماره SMS مربوط به شرکت/ سازمان خود ارسال نمایید. جهت مشاهده لیست پرسنل حاضر کد ۰۰۳۳ را در متن SMS وارد نموده و به شماره مربوطه ارسال نمایید.
۲. جهت فعال سازی کنترل ورود و خروج فقط کارمندان زیر دست کد ۰۰۰۲ را در متن SMS وارد نموده و به شماره مربوطه ارسال نمایید.
۳. جهت فعال نمودن کنترل ورود و خروج کارمند مورد نظر، کد ۰۰۰۳ را در متن SMS وارد نموده و در ادامهٔ متن، : کد کارمند را اضافه و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۰۳:۱۰۱۴
۴. جهت غیر فعال ساختن کنترل ورود و خروج همه کارمندان، کد ۰۰۰۴ را بعنوان متن SMS وارد کرده و به شماره مربوطه ارسال نمایید.
۵. جهت غیر فعال ساختن کنترل ورود و خروج کارمند مورد نظر، کد ۰۰۰۵ را در متن مربوط به SMS وارد نموده و در ادامهٔ متن : کد کارمند را اضافه و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۰۵:۱۰۱۴
۶. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی مربوط به گروه اشخاص معلوم، کد ۰۰۰۶ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۷. جهت فعال سازی کنترل تماس های ورودی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۰۷ را وارد نموده و در ادامه : کد کارمند را در متن SMS، وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۰۷:۱۰۱۴
۸. جهت فعال نمودن کنترل تماس ها ی ورودی نامعلوم، کد ۰۰۰۸ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
۹. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های ورودی مربوط به گروه اشخاص معلوم ، کد ۰۰۰۹ را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید.
۱۰. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های ورودی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۱۰ را وارد نموده و در ادامه : کد کارمند را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۰:۱۰۱۴
۱۱. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های ورودی نامعلوم، کد ۰۰۱۱ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
۱۲. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی مربوط به گروه اشخاص معلوم، کد ۰۰۱۲ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۱۳. جهت فعال سازی کنترل تماس های خروجی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۱۳ را وارد نموده و در ادامه : کد کارمند را در متن SMS، وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۳:۱۰۱۴
۱۴. جهت فعال نمودن کنترل تماس ها ی خروجی نامعلوم، کد ۰۰۱۴ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
۱۵. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی مربوط به گروه اشخاص معلوم ، کد ۰۰۱۵ را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید.
۱۶. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی بر اساس پاسخگو، کد ۰۰۱۶ را وارد نموده و در ادامه : کد کارمند را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۶:۱۰۱۴
۱۷. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی نامعلوم، کد ۰۰۱۷ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.
۱۸. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی مربوط به همه داخلی ها، کد ۰۰۱۸ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۱۹. جهت فعال سازی کنترل تماس های خروجی داخلی مورد نظر، کد ۰۰۱۹ را وارد نموده و در ادامه : کد کارمند را در متن SMS، وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۱۹:۱۰۱۴
۲۰. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی مربوط به همه داخلی ها، کد ۰۰۲۰ را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید.
۲۱. جهت غیر فعال ساختن کنترل تماس های خروجی داخلی مورد نظر، کد ۰۰۲۱ را وارد نموده و در ادامه : کد کارمند را در متن SMS، وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۲۱:۱۰۱۴
۲۲. جهت افزودن فعالیت، درابتدا کد ۰۰۲۲ را وارد کرده و در ادامه کد ۸ رقمی فعالیت را به همراه : عنوان فعالیت در متن مربوط به SMS وارد نموده و ارسال نمایید. مثال: تماس با شرکت آرمان:۰۰۰۰۰۰۰۶۷:۰۰۲۲
۲۳. جهت فعال نمودن ثبت تصویر از سیستم مورد نظر، کد ۰۰۲۳ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۲۳:PC01
۲۴. جهت غیر فعال نمودن ثبت تصویر از سیستم مورد نظر، کد ۰۰۲۴ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید. مثال: ۰۰۲۴:PC01
۲۵. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی، کد ۰۰۲۵ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۲۶. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های ورودی، کد ۰۰۲۶ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۲۷. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های خروجی، کد ۰۰۲۷ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۲۸. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های خروجی، کد ۰۰۲۸ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۲۹. جهت فعال سازی کنترل همه تماس های ورودی و خروجی، کد ۰۰۲۹ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۳۰. جهت غیر فعال ساختن کنترل همه تماس های ورودی و خروجی، کد ۰۰۳۰ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۳۱. جهت فعال ساختن کنترل ثبت فاکتور جدید، کد ۰۰۳۱ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۳۲. جهت غیر فعال ساختن کنترل ثبت فاکتور جدید، کد ۰۰۳۲ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۳۳. جهت مشاهده لیست پرسنل حاضر در شرکت، کد ۰۰۳۳ را در متن SMS ارسالی وارد نموده و ارسال نمایید.
۳۴. جهت دریافت SMS راهنما، کد ۰۰۰۰ را در متن SMS وارد کرده و ارسال نمایید.

تلفن: ۸۸۶۱۵۱۶۲ - فکس: ۸۸۰۶۲۱۷۳ - پیامک: ۱۰۰۰۰۰۸۸۶۱۵۱۶۲